



直控式方向閥 - 4D01 & 4D02 系列

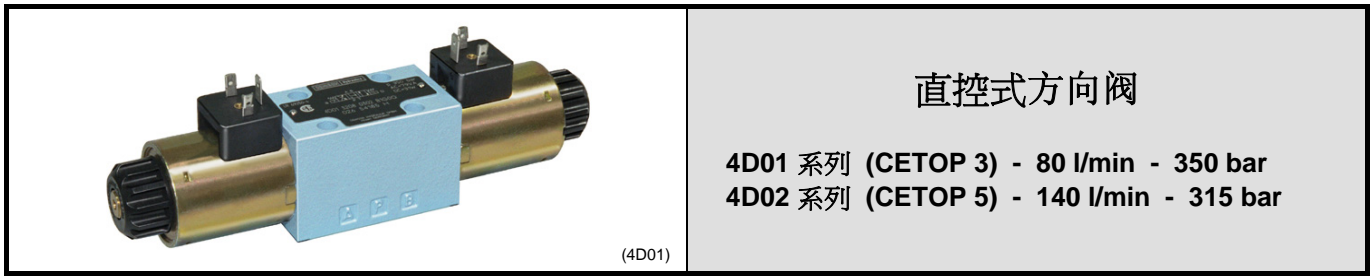

直控式方向閥

4D01 系列 (CETOP 3) - 80 l/min - 350 bar
4D02 系列 (CETOP 5) - 140 l/min - 315 bar

(4D01)

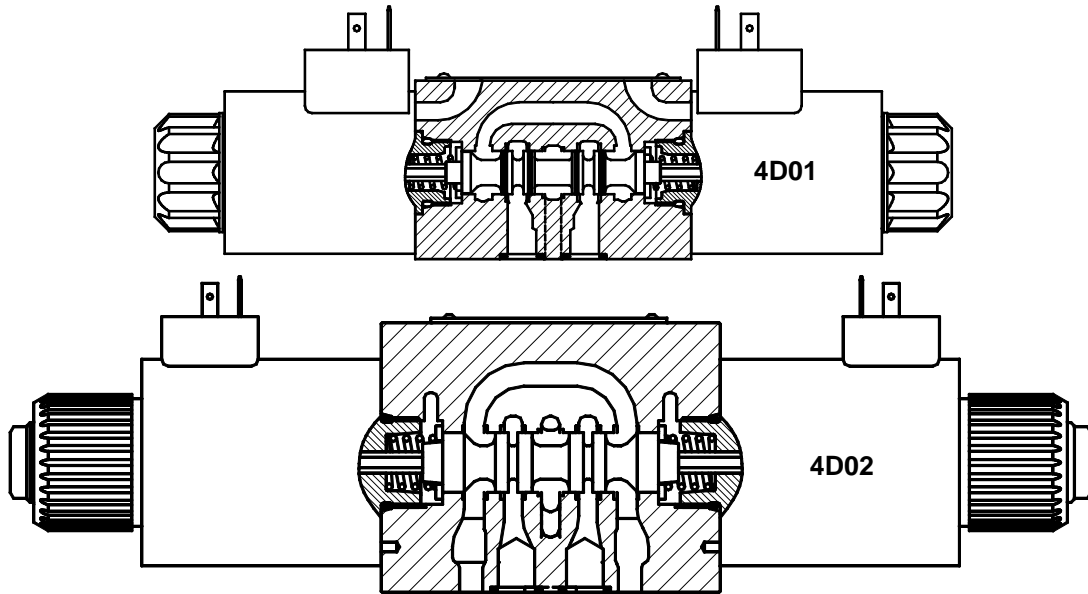

型號說明 例：4D01-3201-0302-B1-G0R-G3

1. **4D01-3201-0302-B1-G0R-G3** 系列號

直控式, CETOP 3 - NG6	4D01
直控式, CETOP 5 - NG10	4D02

2. **4D01-3201-0302-B1-G0R-G3** 閥體

標準	4D01 & 4D02	3
特殊	4D01 閥芯 56, 57	F
	4D02 閥芯 12, 72 交流線圈 閥芯 07, 64, 65... 交流和直流線圈	M
	G3 軟切換型式 直流線圈	D

3. **4D01-3201-0302-B1-G0R-G3** 控制

單電磁鐵	標準	1
雙電磁鐵	標準	2
	2 機械定位裝置	7
其它 (液動, 手柄, ...)		請詢 Denison 公司

4. **4D01-3201-0302-B1-G0R-G3** 閥芯

5. **4D01-3201-0302-B1-G0R-G3** 閥芯位置

6. **4D01-3201-0302-B1-G0R-G3** 端蓋

7. **4D01-3201-0302-B1-G0R-G3** 設計號

8. **4D01-3201-0302-B1-G0R-G3** 密封

丁晴橡膠: 礦物油	1
氟橡膠: 礦物油和防火油液	5

9. **4D01-3201-0302-B1-G0R-G3** 電壓

DC		AC		
12 V	GOR	115 V	60 Hz	W01
24 V	GOQ		50 Hz	W06
其它	請詢 Denison 公司	230 V	60 Hz	W02
			50 Hz	W07

10. **4D01-3201-0302-B1-G0R-G3** 備選

		4D01	4D02
DIN 插頭	標準	略	
	軟切換型式 (僅對直流電源)	G3	
接線盒	6" 懸空接線盒	28	
	+ 終端接線排	81	79
P 口節流螺塞孔 0.8/1.0/1.2 mm		08 / 10 / 12	
其它		請詢 Denison 公司	

DIN 插頭		
型號	灰色	黑色
標準 (<250 V)	167-01007-8	167-01008-8
紅色指示燈 (15-30 VDC)	167-01100-8	167-01101-8
帶整流器 (<250 V)	167-01076-8	167-01014-8

閥板					
4D01			4D02		
尺寸	型號	訂貨號	尺寸	型號	訂貨號
G ¼"	SS-B-04-G136	S26-32959-0	G ½"	SS-B-08-G138	S26-34192-0
G ⅜"	SS-B-06-G136	S26-32960-0	G ¾"	SS-B-12-G138	S26-34193-0
G ½"	SS-B-08-G136	S26-32961-0			

